2 Rue Gustave Eiffel – ZI du PONTET
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON
Tél : 0472270880 Fax : 0472274848
Mail : contact@france-injection-service.fr

23 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
Tél/Fax : 0134023440
Mail : contact.paris@france-injection-service.fr

Barres pleines filetées classe 670

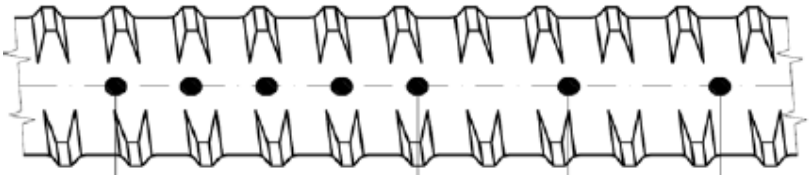



Diamètre nominal (mm)	Classe (MPa/MPa)	Poids (kg/m)	Section transver-sale (mm^2)	X nominal (mm)	Y nominal (mm)	Charge limite d'élasticité (kN)	Charge de rupture (kN)	Allongement Agt mini (%)	Allongement A10d mini (%)
18	St 670/800 (classe 97)	1,96	250	17,3	20,0	168	200	5	7
22		2,94	375	21,5	23,8	251	300	5	7
25		3,85	491	24,2	27,3	329	393	5	7
28		4,83	616	27,0	30,6	413	493	5	7
30		5,55	707	29,2	33,0	474	566	5	7
35		7,55	962	34,2	38,3	645	770	5	7
43		11,4	1452	42,3	46,8	973	1162	5	7
57,5		20,38	2597	55,9	61,5	1740	2078	5	7
63,5		24,86	3167	62,1	67,8	2122	2534	5	7

2 Rue Gustave Eiffel – ZI du PONTET
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON
Tél : 0472270880 Fax : 0472274848
Mail : contact@france-injection-service.fr

23 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
Tél/Fax : 0134023440
Mail : contact.paris@france-injection-service.fr

Accessoires barres pleines classe 670

Manchon

	Diamètre								
	18	22	25	28	30	35	43	57,5	63,5
L	100	110	120	140	150	170	200	250	300
D	36	40	45	50	55	65	80	102	114
Poids	0,56	0,71	0,94	1,36	1,84	2,95	5,42	10,31	14,48



Écrou sphérique

	Diamètre								
	18	22	25	28	30	35	43	57,5	63,5
H	35	45	50	55	60	70	85	115	125
SW	32	36	41	46	50	60	70	90	100
Poids	0,18	0,32	0,43	0,62	0,66	1,29	2,21	5,32	7,26



Plaque

	Diamètre								
	18	22	25	28	30	35	43	57,5	63,5
LxL	120	150	150	200	200	200	250	300	300
Ép.	8	8	8	10	20	20	30	40	50
Ø	24	34	41	36	46	46	70	70	80
Poids	0,85	1,30	1,30	3,00	6,00	6,20	13,80	25,80	32,00



(*) diamètre et poids standard susceptible d'évoluer en fonction du perçage (acier S235)

Centreur

	Diamètre								
	18	22	25	28	30	35	43	57,5	63,5
d	21	26	26	34	34	34	44	57	69
D	80	100	100	125	125	125	125	125	125
Poids	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25

