PEP HX 2K : pompe injection électrique bi composants

INJECTION DE STABILISATION
DES SOLS





www.france-injection-service.fr

La pompe électrique bi composants FIS PEP HX 2K est la pompe idéale pour les travaux d'injection pour la consolidation et l'amélioration des sols.

La pompe PEP HX 2K est équipée de réchauffeurs indépendants pour le polyol (composants A) et l'isocyanate (composant B) et permettre une injection contrôlée toute l'année.

Les flexibles chauffants (jusqu'à 138 mètres) maintiennent la température des composants jusqu'au pistolet mélangeur d'injection.

AVANTAGES :

- Ecran digital pour réglages des paramètres d'injection
- Pompes de gavage pour alimentation en fût 200 L
- Débit pompe important
- Sécurité et contrôle du dosage en temps réel
- Matériel robuste adapté aux environnements difficiles

Caractéristiques techniques :

Voltage	400 V / 3 phases
Puissance moteur électrique	4 kW
Puissance électrique réchauffeurs	12 kW
Puissance électrique max	23 kW
Pression de service max	5 à 250 bar
Débit libre	6.6 l/min
Débit par cycle	194 cm^3
Ratio volume – dosage	1/1
Poids	350 kg


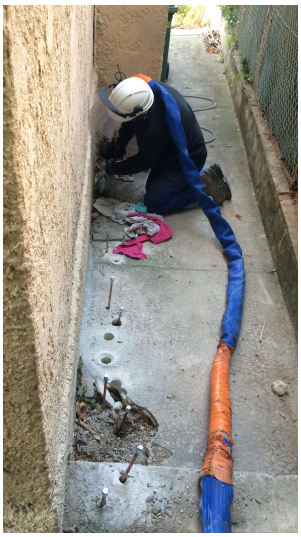


FRANCE INJECTION SERVICE propose également….

- Résines d'injection polyuréthane bi composants GAMME ***PUR-O-STOP FS-L-F – PUR-O-STOP HF…***
- Résines d'injection urée-silicate bi composants GAMME ***SOLIDSEAL – FOAMSEAL…***



- Injecteurs aciers, plastiques et accessoires d'injection DESOI®
- Gaines d'injection, obturateurs gonflables simples et doubles, lances à battre DESOI®



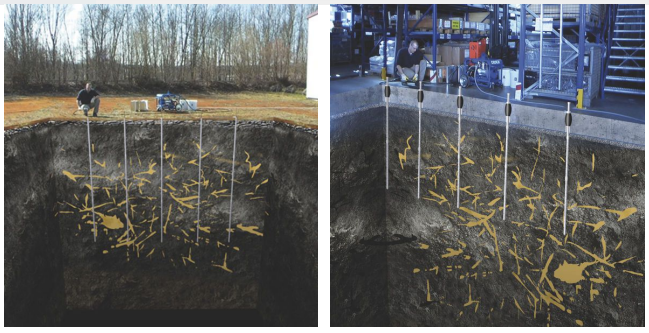

Agence Lyon et siège social

20 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU

Tél : 04-72-27-08-80
@ : contact@france-injection-service.fr

Agence IDF

23-25 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

Tél : 01-34-02-34-40
@ : contact.paris@france-injection-service.fr