

PN 2036 2K : pompe injection pneumatique bi composants



BLOQUAGE VENUE D'EAU



INJECTION DE MACONNERIE



INJECTION DE FISSURES



TRAITEMENT D'INFILTRATIONS



BARRIÈRE ÉTANCHÉITÉ





INJECTION DE STABILISATION DES SOLS



www.france-injection-service.fr

La pompe pneumatique bi composants FIS PN2036 2K est la pompe idéale pour les travaux d'injection d'urée silicate (ou organo minéral) et polyuréthane bi composants :

- Blocage de venues d'eau
- Injection de maçonnerie
- Barrière d'étanchéité
- Injection de stabilisation des sols

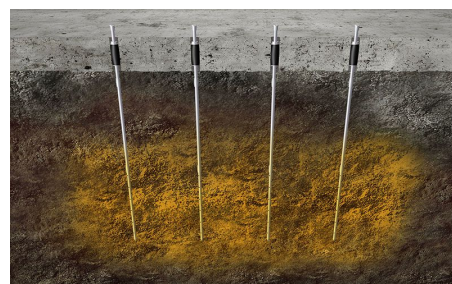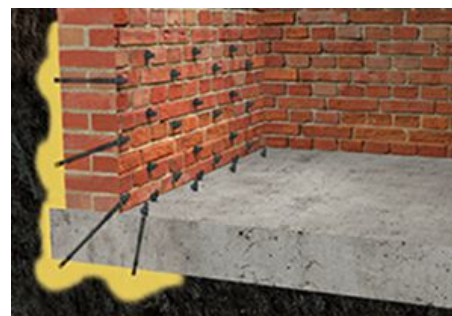

AVANTAGES :

- Dispositif de mesure pression avec 2 manomètres 0-400 bar
- Passage résine important pour produit à haute viscosité
- Débit pompe important
- Systèmes d'aspiration adaptées aux résines d'injection
- Matériel robuste adapté aux environnements difficiles

Caractéristiques techniques :


Rapport pression moteur air	25/1
Pression max entrée d'air (compresseur)	8 bar
Pression de service max	5 à 200 bar
Débit libre	20 l/min
Ratio volume fixe	1/1
Poids	92 kg
Consommation air mini (compresseur)	2 500 l/min

FRANCE INJECTION SERVICE propose également...

- Résines d'injection polyuréthane bi composants GAMME *PUR-O-STOP FS-L-F – PUR-O-STOP HF...*
- Résines d'injection urée-silicate bi composants GAMME *SOLIDSEAL – FOAMSEAL...*



- Injecteurs aciers, plastiques et accessoires d'injection DESOI®
- Gaines d'injection, obturateurs gonflables simples et doubles, lances à battre DESOI®

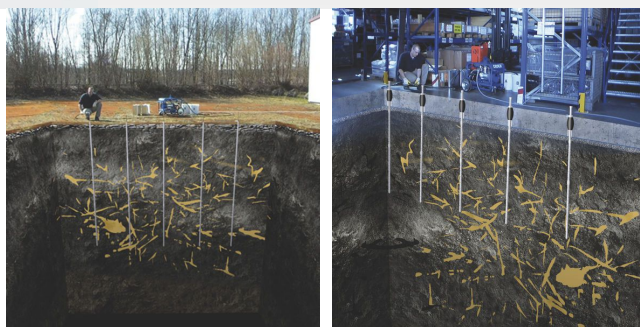

Agence Lyon et siège social

20 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU

Tél : 04-72-27-08-80

@ : contact@france-injection-service.fr

Agence IDF

23-25 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

Tél : 01-34-02-34-40

@ : contact.paris@france-injection-service.fr