





FIS
FRANCE INJECTION SERVICE

2 Rue Gustave Eiffel – ZI du PONTET
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON
Tél : 0472270880 Fax : 0472274848
Mail : contact@france-injection-service.fr

23 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
Tél/Fax : 0134023440
Mail : contact.paris@france-injection-service.fr

Barres pleines filetées NF AFCAB

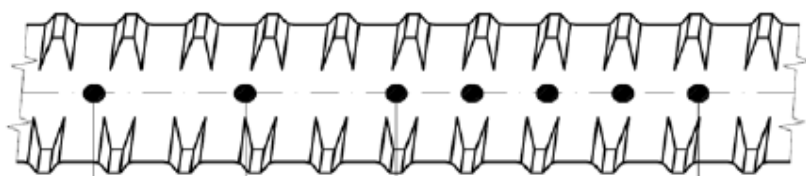

Diamètre nominal (mm)	Classe (MPa/MPa)	Poids (kg/m)	Section transversale (mm ²)	X nominal (mm)	Y nominal (mm)	Charge limite d'élasticité (kN)	Charge de rupture (kN)	Allongement Agt mini (%)	Allongement A10d mini (%)
16	St 500/550 (classe 75)	1,58	201	15,6	17,7	101	111	5	10
20	St 500/550 (classe 75)	2,47	314	19,3	22,1	157	173	5	10
25	St 500/550 (classe 75)	3,85	491	24,2	27,6	246	270	5	10
28	St 500/550 (classe 75)	4,83	616	27,1	30,9	308	339	5	10
32	St 500/550 (classe 75)	6,31	804	31,0	35,4	402	442	5	10
40	St 500/550 (classe 75)	9,87	1257	38,9	43,9	629	691	5	10
50	St 500/550 (classe 75)	15,40	1963	48,7	54,3	982	1078	5	10
63,5	St 550/700 (classe 80)	24,86	3167	62,2	67,9	1758	2217	5	10

Distributeurs exclusifs TPH - DESOI

Vente – Réparation – SAV matériels d'injection-pulvérisation-dosage pour résines, peintures, revêtements spéciaux
SARL au capital de 120 000 Euros – 533 729 943 RCS LYON



FIS
FRANCE INJECTION SERVICE

2 Rue Gustave Eiffel – ZI du PONTET
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON
Tél : 0472270880 Fax : 0472274848
Mail : contact@france-injection-service.fr


23 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
Tél/Fax : 0134023440
Mail : contact.paris@france-injection-service.fr

Accessoires barres pleines

Écrou sphérique

	diamètre							
	16	20	25	28	32	40	50	63,5
H	33	41	45	54	57	70	100	120
D	42	49	55	62	70	80	100	120
SW	30	35	41	43	46	65	80	100
poids	0,20	0,30	0,35	0,40	0,70	1,20	2,25	4,80


(Acier G42CrMo4 + QT2)



Manchon

	diamètre							
	16	20	25	28	32	40	50	63,5
L	90	105	115	125	140	160	200	260
D	32	36	40	45	52	65	80	102
poids	0,39	0,52	0,30	0,84	1,32	2,34	4,49	9,43

(Acier G42CrMo4 + QT2)




Plaque plane

	diamètre							
	16	20	25	28	32	40	50	63,5
L x L	120	150	200	200	200	200	250	300
Ép.	8	10	10	10	10	20	30	40
Ø(*)	34	34	36	36	46	58	70	90
poids(*)	0,85	1,80	3,10	3,10	3,10	6,20	13,80	25,80

(*) diamètre et poids standard susceptible d'évoluer en fonction du perçage


(Acier S235)



Centreur

	diamètre							
	16	20	25	28	32	40	50	63,5
d	16	21	26	34	34	44	57	69
D	70	90	100	125	125	125	125	125
poids(*)	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25

(PVC)



Distributeurs exclusifs TPH - DESOI

Vente – Réparation – SAV matériels d'injection-pulvérisation-dosage pour résines, peintures, revêtements spéciaux
SARL au capital de 120 000 Euros – 533 729 943 RCS LYON