


Injecteurs de palplanches

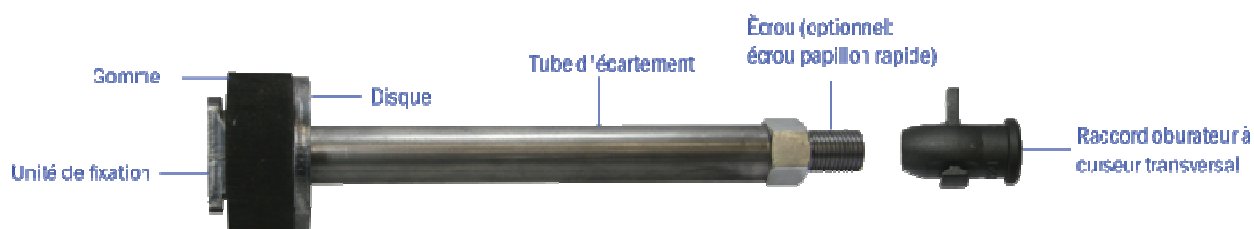

www.france-injection-service.fr

L'injecteur de palplanche a été conçu pour l'injection derrière les murs de palplanches.

Etant donné que de différentes tailles et systèmes de raccordement sont disponibles, on peut employer non seulement des résines d'injection type gel acryliques mais aussi des coulis de ciment.



Application :

L'unité de fixation est passée à travers le forage et fixée à la palplanche par serrer un écrou ou un écrou papillon rapide de sorte que la surface plane de la gomme obture le forage. Alternativement l'injecteur conique à visser peut-être utilisé ; on le visse dans la palplanche et il l'obture.

Injecteur de palplanches :

- pour forage Ø 15 mm, longueur 110 mm, raccord M6 (réf 20586)
- pour forage Ø 30 mm, longueur 220 mm, raccord G1/4" (réf 20584)
- pour forage Ø 50 mm, longueur 290 mm, raccord G3/4" (réf 20585)

Agence Lyon et siège social

2 rue Gustave Eiffel
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON

Tél : 04-72-27-08-80
@ : contact@france-injection-service.fr

Agence IDF

23-25 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

Tél : 01-34-02-34-40
@ : contact.paris@france-injection-service.fr